



SUPCELION LITHIUM



BMS intelligent SUPCELION LiFePO4 12.8 V 560 Ah

Par rapport aux batteries traditionnelles, nos batteries lithium fer phosphate (LiFePO4) présentent de nombreux avantages:

- Garantie constructeur de 5 ans.
- La technologie la plus sûre, sans risque d'incendie ni d'explosion.
- Longue durée de vie.
- Amélioration constante de la capacité de stockage.
- Grande stabilité même sous des charges extrêmes.
- Pas d'effet mémoire, pas besoin de cycles de charge et de décharge complets.
- Hautes performances même dans des conditions extrêmes.
- Efficacité de décharge et de charge profonde et régulière.
- Petite taille et poids léger

Surveillance Bluetooth 4.0 intégrée


- Vous avez toujours toutes les données importantes de la batterie sur votre smartphone ou votre tablette
- L'application affiche les données en temps réel.

POIGNÉE INTÉGRÉE
Pour un transport facile.



PROTÉGEZ VOTRE INVESTISSEMENT

SUPCELION LITHIUM dispose d'un fusible réparable sur le terrain pour protéger votre investissement contre les abus ou les mauvaises utilisations de la part des utilisateurs et des applications.




Téléphone : 0033 602292717 E-mail : info@supcelion.com info@futurtron.fr

SUPCELION ENERGY FACILITE LA VIE


Courbe de débit de décharge différente

Courbe de débit différent @25°C

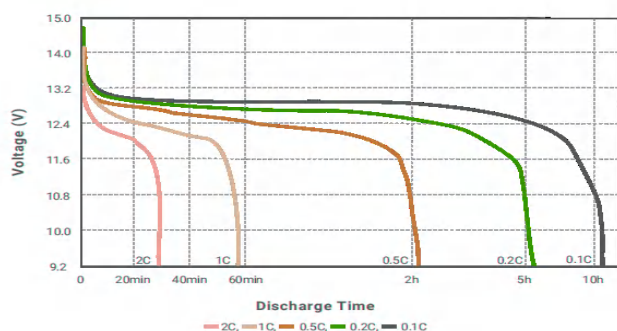


Courbe de décharge à température différente

Courbe de décharge à température différente @ 0.5

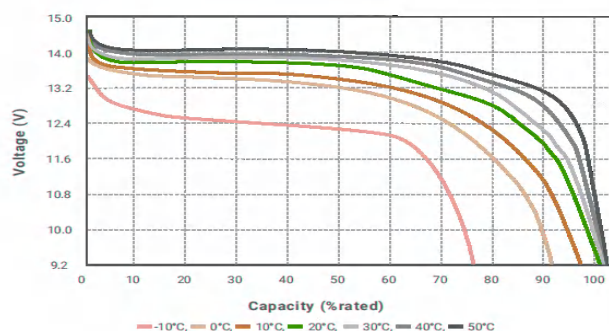


Courbe caractéristique

Courbe d'état de charge @0.5C 25°C

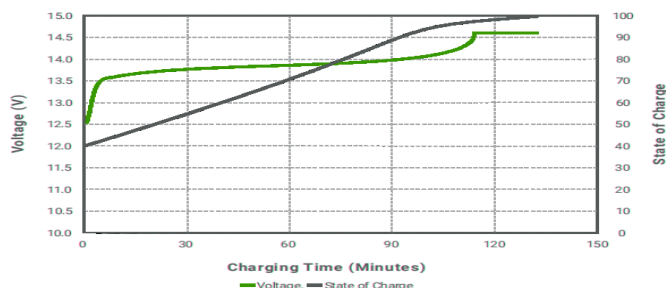

Courbe caractéristique

Caractéristiques de charge @0.5C 25°C

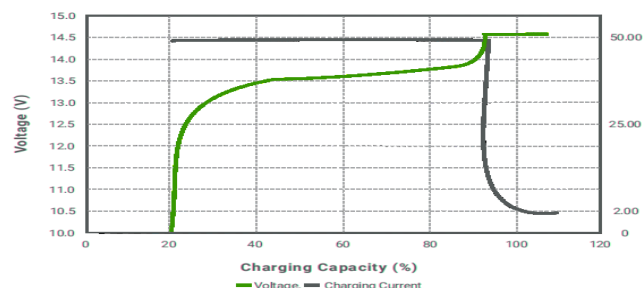

Électrique Caractéristiques	Tension nominale	12.8V
	Tension nominale	560Ah
	Énergie	7168 Wh
	Résistance interne	≤15mΩ
	Nombre de cycles	>4000 cycles
	Auto-décharge par mois	<3%
	Efficacité de la charge	100% @0.5C
Charge standard	Efficacité de la décharge	96~99% @1C
	Tension de charge	14.6V±0.2V
	Mode de charge	CCCV/IU
	Courant de charge	112A
	Courant de charge maximum.	200A
Décharge standard	Tension de coupure de charge	14.6V
	Courant de décharge continu max.	200A
	Courant d'impulsion max.	660±100A(8~1280ms)
Environnement	Tension de coupure de décharge	10V
	Température de charge	0°C to 55°C
	Température de décharge	-20°C to 60°C
	Température de stockag	-5°C to 35°C
Mécanique	Code de protection internationale	IP62
	Cellule et méthode	Peut être connecté en 4 parallèles et 4 séries
	Boîte Matériel	Matériau métallique
	Dimensions (mm)	440*318*375 (440*300*375 Dimensions du terminal exclues)
	Poids(kg)	60.05kg
Caractéristiques	Vis de connexion	M8
	Bluetooth 4.0 avec application pour smartphone.	
	Connexion en série et en parallèle	